


エレクトレットコンデンサーマイクロホン Electret Condenser Microphone EM240




1. 特長 Features

小型薄型, 軽量.
Small size, Thin & light weight.


2. 仕様 Specifications

2-1) 指向性 Directional Characteristic	: 無指向性 Omni-directional
2-2) 感度 Sensitivity	: -45 dB \pm 3 dB at 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa) VCC = 3 V, RL = 2 k Ω
2-3) インピーダンス Impedance	: 1.6 k Ω \pm 30 % at 1 kHz
2-4) S/N 比 S/N Ratio	: 56 dB at 1 kHz (1 Pa, A weighted network)
2-5) 動作電圧 Operating Voltage	: 3 V
2-6) 消費電流 Current Consumption	: 400 μ A Max
2-7) 最大入力音圧 Max. Input Sound Pressure Level	: 120 dB S.P.L.
2-8) 重量 Weight	: 0.13 g


3. 外観図 Appearance Drawing [mm]

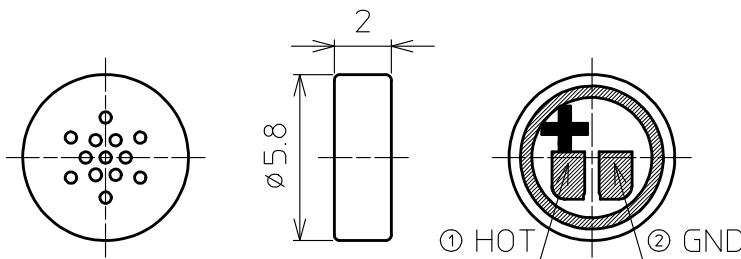

4. 回路図 Circuit Diagram

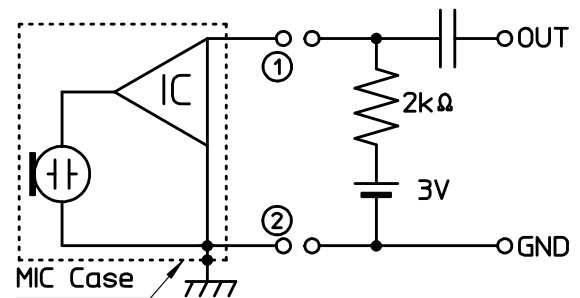

5. 周波数特性 Frequency Response

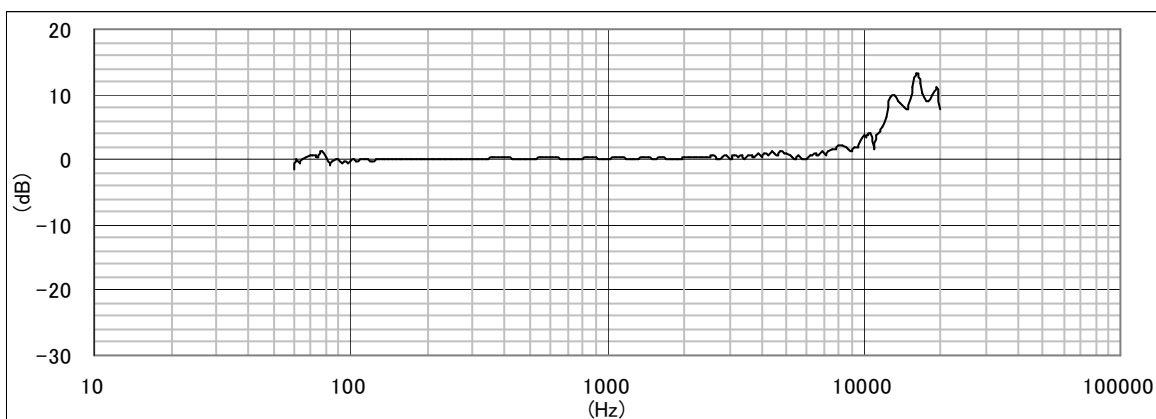

株式会社 **PRIMO**

PRIMO CO., LTD.

〒 190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡 2-3-5

2-3-5 Nagaoka, Mizuho-Machi, Nishitama-Gun, Tokyo 190-1232, Japan

Tel. 042-556-8711 (営業課) +81-42-556-8711 (Sales dept.) Fax. 042-556-8721

e-mail : eigyo@primocorp.co.jp

Dec. 2015