


エレクトレットコンデンサーマイクロホン
Electret Condenser Microphone
EM267N




1. 特長 Features

保存温度105°C
Storage Temperature 105°C.


2. 仕様 Specifications

- 2-1) 指向性 Directional Characteristic : 無指向性 Omni-directional
- 2-2) 感度 Sensitivity : -40 dB ± 3 dB at 1 kHz
(0 dB = 1 V/Pa , VCC = 3 V, RL = 2 kΩ)
- 2-3) インピーダンス Impedance : 1.6 kΩ ± 30 % at 1 kHz
- 2-4) S/N 比 S/N Ratio : 60 dB at 1 kHz
(1 Pa, A weighted network)
- 2-5) 動作電圧 Operating Voltage : 3 V
- 2-6) 消費電流 Current Consumption : 400 μA Max
- 2-7) 最大入力音圧 Max Input Sound Pressure Level : 115 dB S. P. L.
- 2-8) 重量 Weight : 0.16 g


3. 外観図 Appearance Drawing [mm]

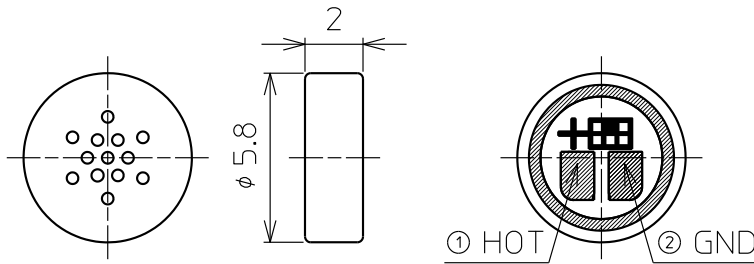

4. 回路図 Circuit Diagram

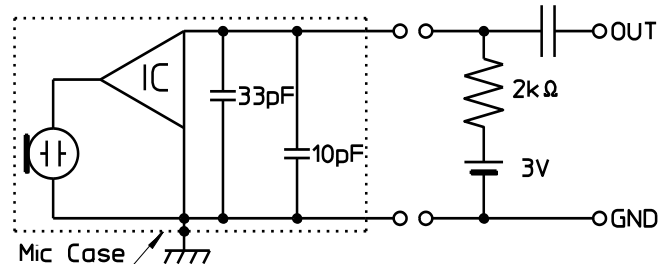

5. 周波数特性 Frequency Response

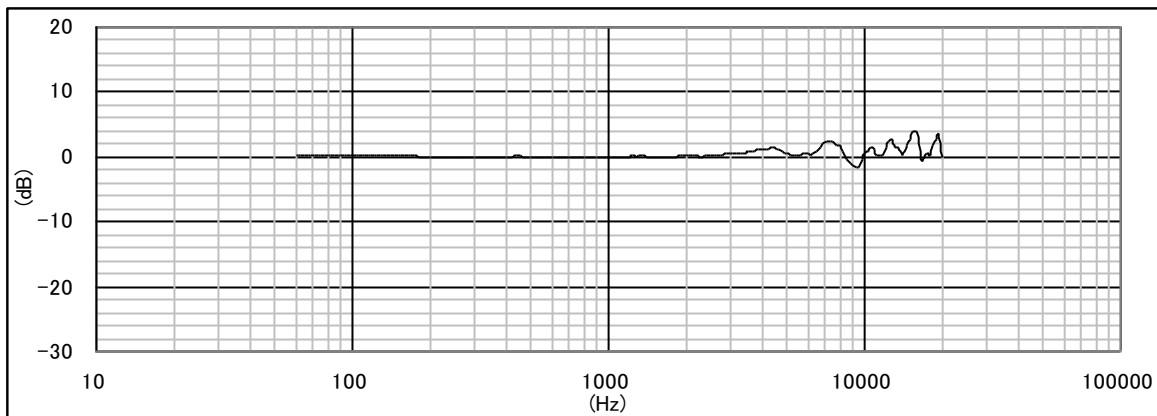

株式会社 **PRIMO**
PRIMO CO., LTD.

〒 190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡 2-3-5
2-3-5 Nagaoka, Mizuho-Machi, Nishitama-Gun, Tokyo 190-1232, Japan

Tel. 042-556-8711 (営業課) +81-42-556-8711 (Sales dept.) Fax. 042-556-8721

e-mail : eigyo@primocorp.co.jp

Sep.2023